

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Kontakthülse: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich min.: 40.0 mm
Klemmbereich max.: 46.0 mm
Schlüsselweite: 70 mm
Masswert (H): 39 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

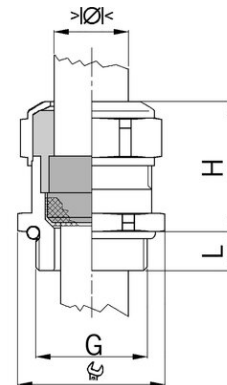

Artikel-Nr.: **1080.63.460LF**

EAN: 7611614347714

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 39 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 40 mm

Klemmbereich max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei: Ja

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C