

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch  
Zulassungstyp: Progress MS EMV  
Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Kontakthülse: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
NEMA Type rating: 4X  
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht  
Gewinde (G): M75x1.5  
Klemmbereich min.: 50.0 mm  
Klemmbereich max.: 56.0 mm  
Schlüsselweite: 80 mm  
Masswert (H): 40 mm  
Gewindelänge (L): 11 mm

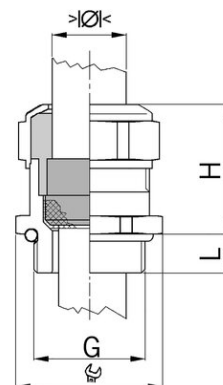

**Artikel-Nr.:** **1080.75.560**

**EAN:** 7611614235189

**Versand:** 1

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M75x1.5

**Schlüsselweite:** 80 mm

**Masswert H:** 40 mm

**Gewindelänge L:** 11 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 50 mm

**Klemmbereich max.:** 56 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Sicherheit / Eigenschaften



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

---

### Ausstattung

---

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die  
Kontakthülse bei in der  
Kabelverschraubung endendem  
Schirmgeflecht

---

Gewindeart: metrisch

---

Gewindelänge: kurz

---

### Zulassungen / Zertifizierungen

---

Schutzart: IP 69

---

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

---

Einsatztemperatur min.: -40 °C

---

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---