Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS EMV
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M85x2.0
Klemmbereich min.: 63.0 mm
Klemmbereich max.: 70.0 mm
Schlüsselweite: 95 mm
Masswert (H): 45 mm
Gewindelänge (L): 18 mm

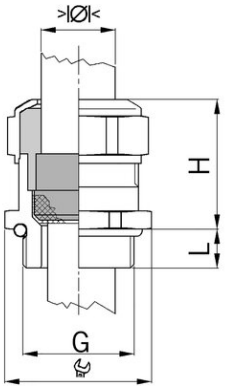

Artikel-Nr.:	**1080.85.700**
EAN:	7611614235202
Versand:	1
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M85x2.0
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	45 mm
Gewindelänge L:	18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	63 mm
Klemmbereich max.:	70 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

CE UK CA

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C