

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Kabelschirmdurchmesser: 6.0-12.0
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 27 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm
 Zusätzlicher Hinweis: -

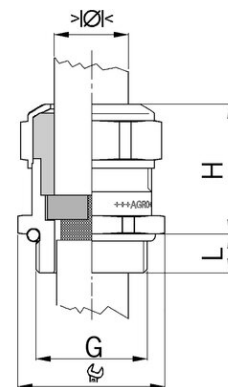

Artikel-Nr.: **1083.20**

EAN: 7611614249728

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 27 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Kontaktierung:	Kontaktfeder
----------------	--------------

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt
------------	--------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------