Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Kabelschirmdurchmesser: 9.5-17.0
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 7 mm
Zusätzlicher Hinweis: -

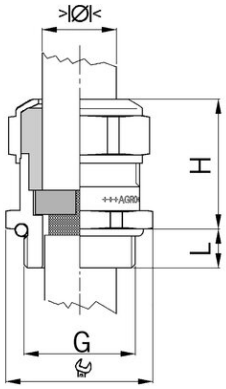

Artikel-Nr.:	**1083.25**
EAN:	7611614249735
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C