

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm
 Zusätzlicher Hinweis: -

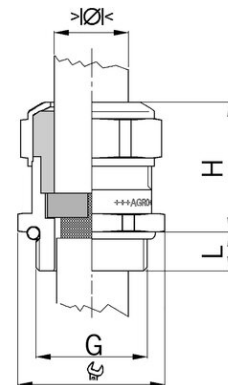

Artikel-Nr.:	⇒ 1083.25LF
EAN:	7611614347196
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm



Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten