

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 Zusätzlicher Hinweis: -

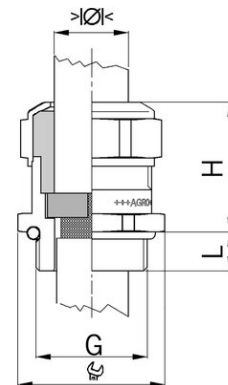

Artikel-Nr.:	⇒ 1083.32LF
EAN:	7611614347202
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm



Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Kontaktierung:	Kontaktfeder
----------------	--------------

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
-----------	----

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten