
Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 240 x 142 x 102 mm

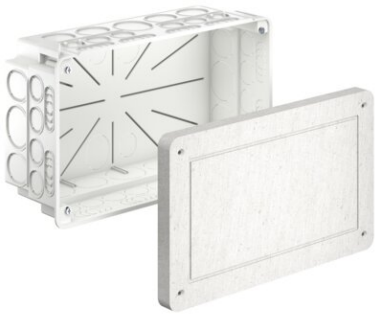

Universal-Einbaugehäuse

· 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
· umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte.
Grundfläche mind. 200 mm x 100 mm, Tiefe mind. 75 mm
Öffnungsmaß max. 199 x 102 mm
Einbautiefe max. 90 mm
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/ 25/ 32 mm (24 x 20 mm. 12x 25 mm, 6x 32 mm und 16x für Leitungen in der Seitenwand)

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1092-27**
EAN:	4013456532182
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Länge:	240 mm
Produkt Breite:	142 mm
Produkt Tiefe:	102 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	58
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
· Für den Einbau fast aller Formen und Größen
· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung