

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M8x1.25
Klemmbereich min.: 3.5 mm
Klemmbereich max.: 5.0 mm
Schlüsselweite: 11 mm
Masswert (H): 14 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1100.08.91.050
EAN:	7611614132020
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M8x1.25
Schlüsselweite:	11 mm
Masswert H:	14 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

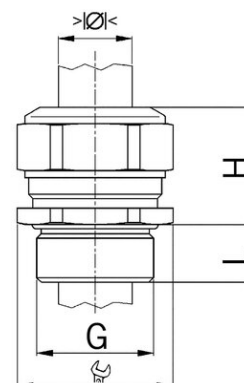

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C