

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S4 HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung: 2 Rillen
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M8x1.25
Klemmbereich min.: 2.5 mm
Klemmbereich max.: 3.5 mm
Schlüsselweite: 11 mm
Masswert (H): 14 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1100.08.98.035**

EAN: 7611614132662

Versand: 50

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M8x1.25

Schlüsselweite: 11 mm

Masswert H: 14 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2.5 mm

Klemmbereich max.: 3.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Material / Farbe

Werkstoff: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo

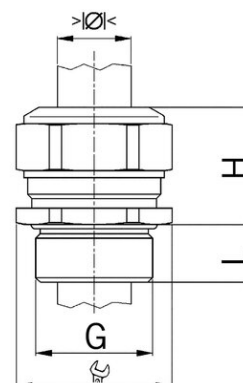

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C