

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 9
 Klemmbereich min.: 4.5 mm
 Klemmbereich max.: 6.0 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 20 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 6.0-6.0 mm

Artikel-Nr.:	1100.09.060
EAN:	7611614107776
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	4.5 mm
Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmbereich UL:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

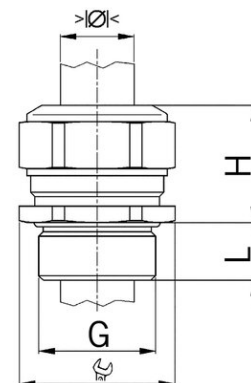

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------