

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 9
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 19 mm
 Masswert (H): 20 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1100.09.94
EAN:	7611614134079
Versand:	50
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

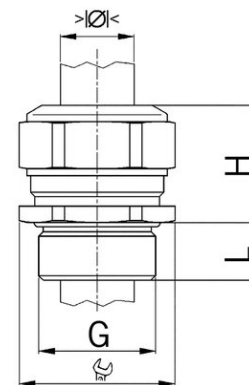

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
