

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich min.: 8.5 mm
Klemmbereich max.: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 21 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
UL - Klemmbereich: 10.0-12.0 mm

Artikel-Nr.:	1100.11.120
EAN:	7611614107820
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich UL:	10 - 12 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

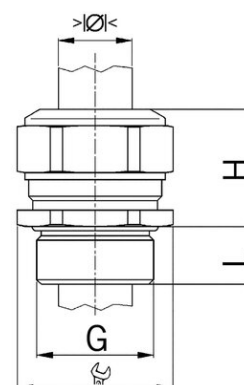

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C