

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M12x1.5
 Klemmbereich min.: 6.5 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 7.0-8.0 mm

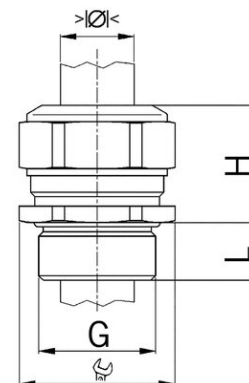

Artikel-Nr.: **1100.12.080**

EAN: 7611614104737

Versand: 50

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 7 - 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Produktdatenblatt:

Material / Farbe

Werkstoff: Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68, IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten