

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress S2
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M12x1.5
 Klemmbereich min.: 6.5 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 17 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

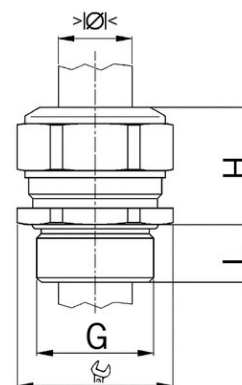

Artikel-Nr.: **1100.12.94.080**

EAN: 7611614133591

Versand: 50

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 17 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C