

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S2 HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M12x1.5
Klemmbereich min.: 6.5 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 17 mm
Masswert (H): 17 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1100.12.96.080**

EAN: 7611614133720

Versand: 50

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 17 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

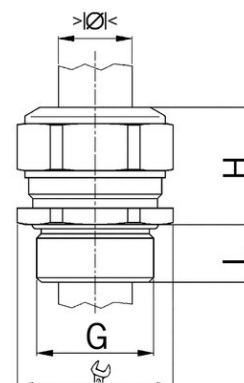

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------