

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 8.0 mm
 Klemmbereich max.: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 21 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 9.0-11.0 mm

Artikel-Nr.:	1100.20.110LF
EAN:	7611614346748
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmbereich UL:	9 - 11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften


Bleifrei:	Ja
-----------	----

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

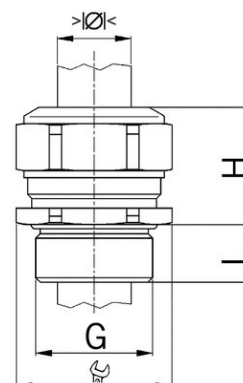

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------