

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


Speziell langes Anschlussgewinde

Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Speziell langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS L
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Schlüsselweite: 36/30 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert L1: 40 mm
Gewindelänge (L): 50 mm

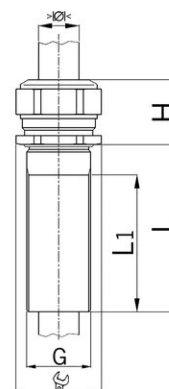

Artikel-Nr.:	1100.25.50
EAN:	7611614124131
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	36/30 mm
Masswert H:	28 mm
Masswert L1:	40 mm
Gewindelänge L:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C