

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 11 mm
 UL - Klemmbereich: 14.5-16.0 mm

Artikel-Nr.:	1100.25LF
EAN:	7611614346946
Versand:	25
Preisgruppe:	500

Maße / Form


Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmbereich UL:	14.5 - 16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
-----------	----

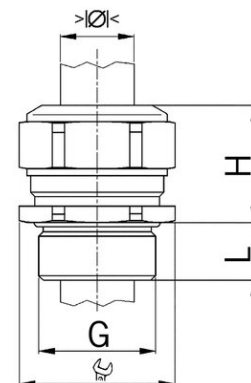

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------