

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 29
 Klemmbereich min.: 23.0 mm
 Klemmbereich max.: 27.5 mm
 Schlüsselweite: 38 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.: **1100.29.91.275**

EAN: 7611614132303

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 27.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

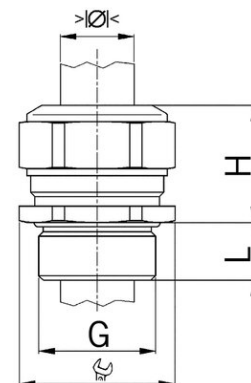

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C
