

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich min.: 23.0 mm
Klemmbereich max.: 27.5 mm
Schlüsselweite: 41 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1100.29.94.275
EAN:	7611614134031
Versand:	25
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

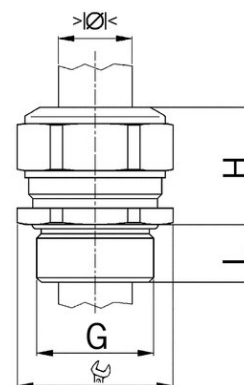

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C