

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2


## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S2  
 Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)  
 Kennzeichnung: 1 Rille  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): M32x1.5  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm  
 Schlüsselweite: 36 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Gewindelänge (L): 13 mm

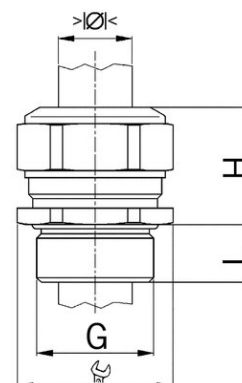

**Artikel-Nr.:** **1100.32.94**

**EAN:** 7611614133904

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 570

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 13 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 21 mm

**Klemmbereich max.:** 25.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 17 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 21 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindelänge: | lang |
|---------------|------|

---

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
|--------------------------|-----------------------|

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |
|-------------------------|--------|