

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S4 HT
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Kennzeichnung: 2 Rillen
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 21.0 mm
 Klemmbereich max.: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:  **1100.32.98.255**

EAN: 7611614132785

Versand: 25

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

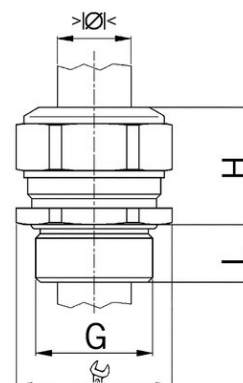

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------