

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
Schlüsselweite: 50 mm
Masswert (H): 32 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1100.36.96
EAN:	7611614134345
Versand:	10
Preisgruppe:	570

Maße / Form


Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	32 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	26 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

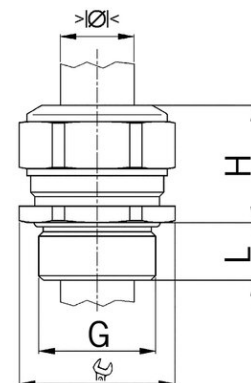

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C