

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M40x1.5
Klemmbereich min.: 20.0 mm
Klemmbereich max.: 24.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 13 mm
UL - Klemmbereich: 21.5-24.0 mm

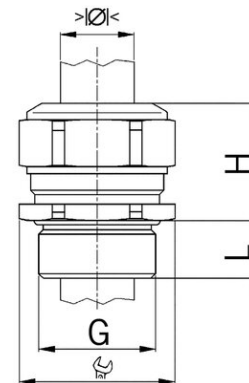

Artikel-Nr.:	⇒ 1100.40.240LF
EAN:	7611614346830
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	20 mm
Klemmbereich max.:	24 mm
Klemmbereich UL:	21.5 - 24 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
-----------	----

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C