

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 24.0 mm
 Klemmbereich max.: 28.5 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 31 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm
 UL - Klemmbereich: 27.9-28.5 mm

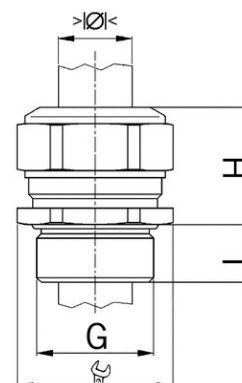

Artikel-Nr.:	1100.40.285
EAN:	7611614104881
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	24 mm
Klemmbereich max.:	28.5 mm
Klemmbereich UL:	27.9 - 28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten