

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S2 HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M40x1.5
Klemmbereich min.: 28.5 mm
Klemmbereich max.: 33.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

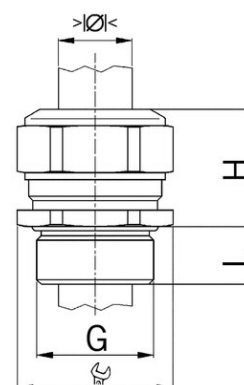

Artikel-Nr.: **1100.40.96.330**

EAN: 7611614133775

Versand: 10

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------