

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Name: Langes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress S4 HT
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Kennzeichnung: 2 Rillen
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 28.5 mm
 Klemmbereich max.: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 31 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

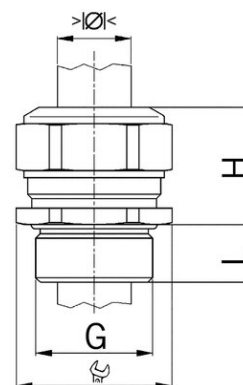

Artikel-Nr.: **1100.40.98.330**

EAN: 7611614132792

Versand: 10

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C