

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung: 2 Rillen
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 48
Klemmbereich min.: 43.0 mm
Klemmbereich max.: 49.0 mm
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1100.48.98.490
EAN:	7611614132563
Versand:	10
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	43 mm
Klemmbereich max.:	49 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

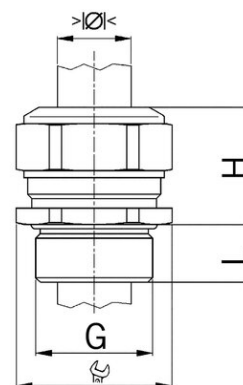

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C