

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS HT  
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: FPM  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): M63x1.5  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm  
 Schlüsselweite: 70 mm  
 Masswert (H): 37 mm  
 Gewindelänge (L): 14 mm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.63.92</b> |
| EAN:                | 7611614132211     |
| Versand:            | 5                 |
| Preisgruppe:        | 540               |

#### Maße / Form


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M63x1.5 |
| Schlüsselweite: | 70 mm   |
| Masswert H:     | 37 mm   |
| Gewindelänge L: | 14 mm   |

#### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 46 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 52 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 40 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 46 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

#### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

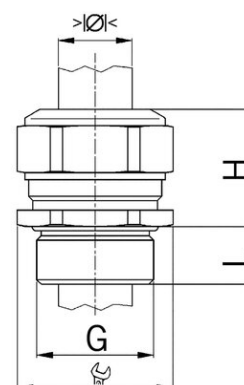

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |