

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress S4 HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung: 2 Rillen
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich min.: 46.0 mm
Klemmbereich max.: 52.0 mm
Schlüsselweite: 70 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 14 mm

Artikel-Nr.:  **1100.63.98.520**

EAN: 7611614132815

Versand: 5

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

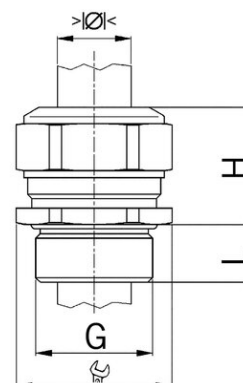

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------