

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M75x1.5
 Klemmbereich min.: 45.0 mm
 Klemmbereich max.: 50.0 mm
 Schlüsselweite: 80 mm
 Masswert (H): 38 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 45.0-50.0 mm

Artikel-Nr.:	1100.75.500
EAN:	7611614104966
Versand:	1
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	45 mm
Klemmbereich max.:	50 mm
Klemmbereich UL:	45 - 50 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

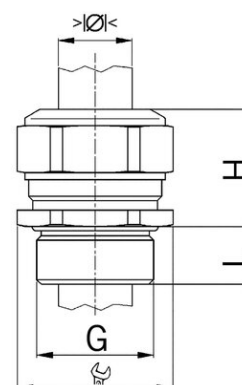

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------