

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtring: TPE
O-Ring: NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 10.0 mm
Klemmbereich max.: 17.0 mm
Schlüsselweite: 28 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 12 mm
UL - Klemmbereich: 14.2-17.0 mm

Artikel-Nr.:	1145.25.170
EAN:	7611614230177
Versand:	25
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	28 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	10 mm
Klemmbereich max.:	17 mm
Klemmbereich UL:	14.2 - 17 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

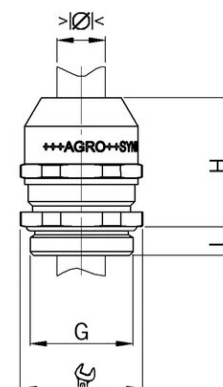

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C