

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS  
 Einteiliger Dichtring  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtring: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): M32x1.5  
 Klemmbereich min.: 13.0 mm  
 Klemmbereich max.: 21.0 mm  
 Schlüsselweite: 36 mm  
 Masswert (H): 33 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm  
 UL - Klemmbereich: 15.0-21.0 mm

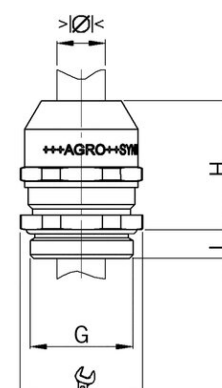

**Artikel-Nr.:** **1145.32.210**

**EAN:** 7611614230191

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 550

#### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert H:** 33 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

#### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 13 mm

**Klemmbereich max.:** 21 mm

**Klemmbereich UL:** 15 - 21 mm

**Klemmtechnik:** Lamellentechnik

#### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |