

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: SYNTEC MS
Einteiliger Dichtring, nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtring: TPE
O-Ring: NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich min.: 44.0 mm
Klemmbereich max.: 55.0 mm
Schlüsselweite: 80 mm
Masswert (H): 43 mm
Gewindelänge (L): 15 mm
UL - Klemmbereich: 52.2-55.0 mm

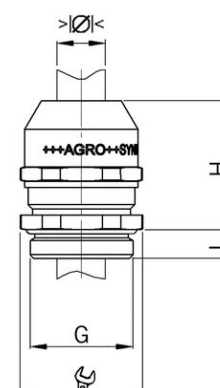

Artikel-Nr.: **1145.63.550**

EAN: 7611614230276

Versand: 5

Preisgruppe: 550

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 80 mm

Masswert H: 43 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 44 mm

Klemmbereich max.: 55 mm

Klemmbereich UL: 52.2 - 55 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C