

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M10x1.5
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 4.0 mm
 Schlüsselweite: 13 mm
 Masswert (H): 15 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 4.0-4.0 mm

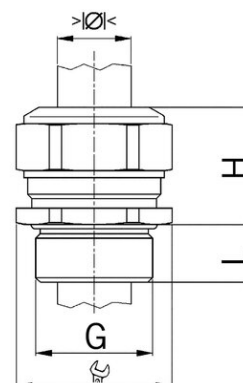

Artikel-Nr.: **1160.10.040**

EAN: 7611614105529

Versand: 50

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M10x1.5

Schlüsselweite: 13 mm

Masswert H: 15 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3 mm

Klemmbereich max.: 4 mm

Klemmbereich UL: 4 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt
------------	--------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP 69
------------	-------------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------