

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS
Einteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich min.: 11.0 mm
Klemmbereich max.: 14.5 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
UL - Klemmbereich: 13.0-14.5 mm

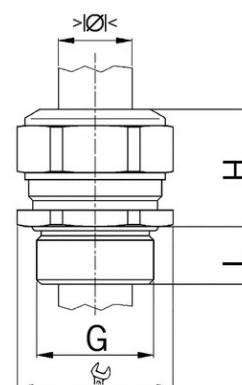

Artikel-Nr.: **1160.16.145**

EAN: 7611614115603

Versand: 50

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 14.5 mm

Klemmbereich UL: 13 - 14.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C