

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 14.5 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 10.6-11.0 mm

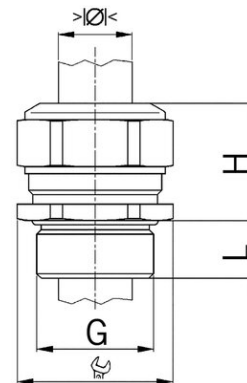

Artikel-Nr.:	1160.20
EAN:	7611614105581
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	14.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm
Klemmbereich UL:	10.6 - 11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



UK
CA

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten