

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing


## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): M25x1.5  
 Klemmbereich min.: 16.0 mm  
 Klemmbereich max.: 19.0 mm  
 Schlüsselweite: 30 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Gewindelänge (L): 11 mm  
 UL - Klemmbereich: 17.0-19.0 mm

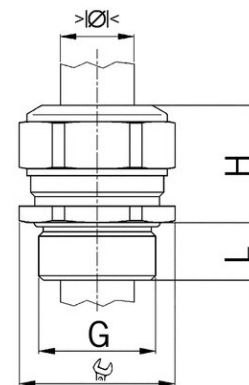

**Artikel-Nr.:** **1160.25.190**

**EAN:** 7611614115511

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 500

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 11 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 16 mm

**Klemmbereich max.:** 19 mm

**Klemmbereich UL:** 17 - 19 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang



# Produktdatenblatt:

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten