

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 32 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 26.0-35.0 mm

Artikel-Nr.: **1160.36**

EAN: 7611614106649

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 32 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 35 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 26 mm


Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm

Klemmbereich UL: 26 - 35 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

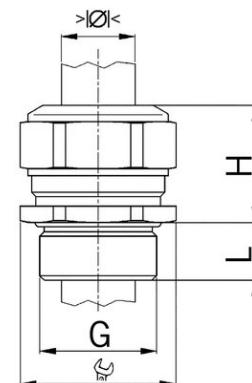

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------