Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS
Zulassungen/Logos: CE, UKCA, SEV, VDE, CUS, DNV
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz (vorhanden), durchgehend isolierend (vorhanden)
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 14 mm
UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

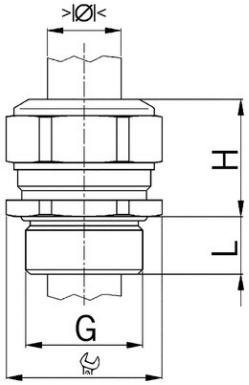

Artikel-Nr.:	**1160.50**
EAN:	7611614105628
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmbereich UL:	34.3 - 37.2 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten