

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Adapter
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Gewinde aussen: Pg 11
 Gewinde innen: Pg 11
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Masswert (H): 36 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

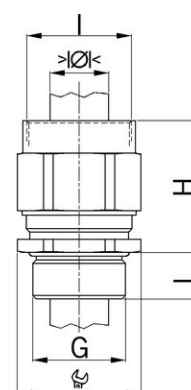

Artikel-Nr.: **1165.11**

EAN: 7611614141787

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 36 mm

Gewinde außen: Pg 11

Gewinde innen: Pg 11

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C