

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Adapter
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Gewinde aussen: M16x1.5
 Gewinde innen: M16x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 35 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

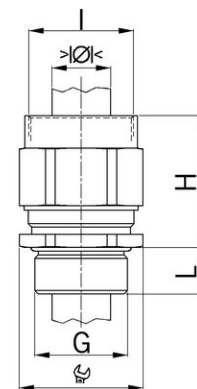

Artikel-Nr.:	1165.17
EAN:	7611614141879
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	35 mm
Gewinde außen:	M16x1.5
Gewinde innen:	M16x1.5
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C