

## Produktdatenblatt:

# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Kontakthülse: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68  
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser  
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht  
 Gewinde aussen: Pg 29  
 Gewinde innen: Pg 29  
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm  
 Schlüsselweite: 38/40 mm  
 Masswert (H): 48 mm  
 Gewindelänge (L): 12 mm

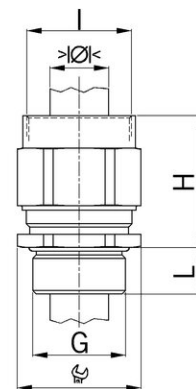

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | GD 1165.80.29.255 |
| EAN:         | 7611614142166     |
| Versand:     | 10                |
| Preisgruppe: | 520               |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Schlüsselweite: | 38/40 mm |
| Masswert H:     | 48 mm    |
| Gewinde außen:  | Pg 29    |
| Gewinde innen:  | Pg 29    |
| Gewindelänge L: | 12 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 23 mm               |
| Klemmbereich max.: | 25.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die<br>Kontakthülse bei in der<br>Kabelverschraubung endendem<br>Schirmgeflecht |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Gewindeart:   | Pg      |
| Gewindelänge: | lang    |
| Produktart:   | Adapter |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |