

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde aussen: M32x1.5
 Gewinde innen: M32x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.0 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 49 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

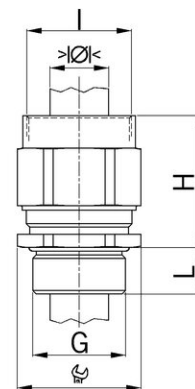

Artikel-Nr.: **1165.80.32.250**

EAN: 7611614142326

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 49 mm

Gewinde außen: M32x1.5

Gewinde innen: M32x1.5

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Produktart:	Adapter
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------