

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde aussen: Pg 36
 Gewinde innen: Pg 36
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 54 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

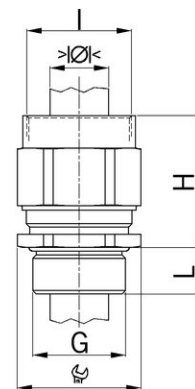

Artikel-Nr.:	1165.80.36.350
EAN:	7611614142135
Versand:	10
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	54 mm
Gewinde außen:	Pg 36
Gewinde innen:	Pg 36
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C