

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde aussen: M40x1.5
 Gewinde innen: M40x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 24.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 51 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm.

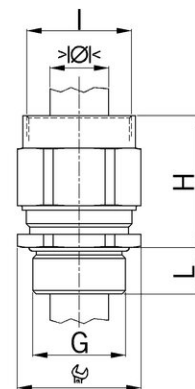

Artikel-Nr.: **1165.80.40.285**

EAN: 7611614142357
 Versand: 10
 Preisgruppe: 520

Maße / Form

Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert H: 51 mm
 Gewinde außen: M40x1.5
 Gewinde innen: M40x1.5
 Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm
 Klemmbereich max.: 28.5 mm
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die
Kontakthülse bei in der
Kabelverschraubung endendem
Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Produktart: Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C