

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch

Artikeldaten

Passend zu: ROHRflex® Wellenschlauch

Material: Messing vernickelt

Kontakthülse: Messing vernickelt

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +120°C

Schutzart: IP 68 (mit ROHRflex®-Ringwellenschlauch)

Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrationssichere Einführung.

Gewinde (G): M32x1.5


Minimaler Klemmbereich: 12.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 20.0 mm

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert (H): 36.5 mm

Gewindelänge (L): 13 mm

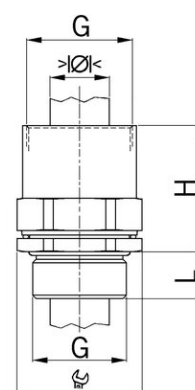

Artikel-Nr.:	1165.84.32.34
EAN:	7611614219622
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	36.5 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12 mm
Klemmbereich max.:	20 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:

Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrationssichere Einführung.

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellschlauch)
--------------------------	---------------------------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	120 °C
-------------------------	--------