

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 9
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

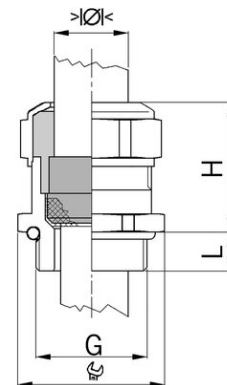

Artikel-Nr.: **1180.09.080**

EAN: 7611614115214

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C