

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): M10x1.5
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 4.0 mm
 Schlüsselweite: 13 mm
 Masswert (H): 16 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

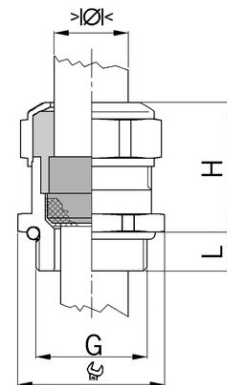

Artikel-Nr.:	1180.10.040
EAN:	7611614114910
Versand:	50
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.5
Schlüsselweite:	13 mm
Masswert H:	16 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	4 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------